



AXELEN

Est 1990


Porta scorrevole tripla con tripla guida

Le porte scorrevoli triple telescopiche con guide si utilizzano quando è richiesta una grande apertura, ma lo spazio laterale è limitato. Anziché scorrere a lato, i pannelli si sovrappongono tra loro.

L'altezza massima è 2.500 mm.



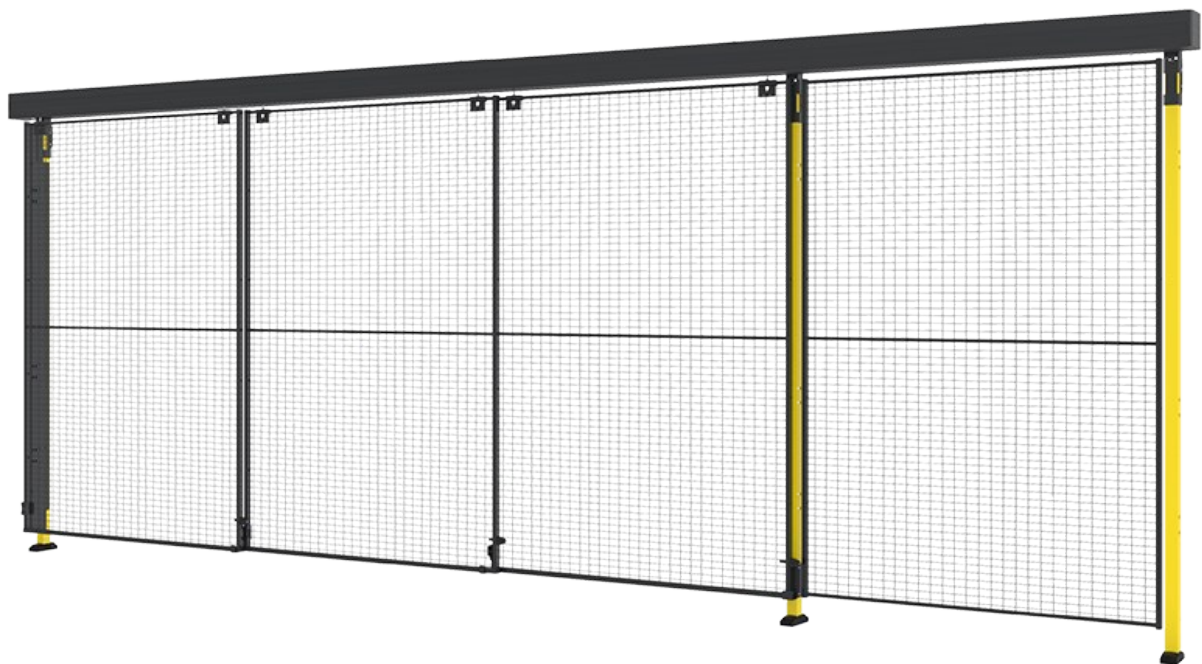

La larghezza massima è 3x1.500 mm, mentre la larghezza della porta dipende dal pannello selezionato.

(Montanti, maniglie e pannelli non sono inclusi nel "pacchetto porta". Le dimensioni di apertura potrebbero essere limitate dal tipo di serratura selezionato.)







Modelli





Altezza 2000 mm 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 D23-200450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2150	Maglia	Classic 50x50
 D23-200450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2150	Maglia	Classic 50x50
 D43-200450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2150	Maglia	Premium 70x70
 D43-200450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2150	Maglia	Premium 70x70

Altezza 2300 mm 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 D23-230450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2450	Maglia Plastica Lamiera	Classic 50x50
 D23-230450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2450	Maglia Plastica Lamiera	Classic 50x50
 D43-230450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2450	Maglia	Premium 70x70
 D43-230450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2450	Maglia Plastica Lamiera	Premium 70x70

Altezza 2500 mm 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 D23-250450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2650	Maglia	Classic 50x50
 D23-250450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2650	Maglia	Classic 50x50
 D43-250450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2650	Maglia	Premium 70x70
 D43-250450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2650	Maglia	Premium 70x70

Prodotti correlati



SERRATURE E SICUREZZA

Interruttori/staffe

Axellent collabora con numerosi produttori di interruttori/arresti di emergenza leader sul mercato come Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab e Telemecanique. Questo ci consente un'ampia scelta...

44 articoli



SERRATURE E SICUREZZA

Serratura a scatto

La serratura a scatto è largamente utilizzata sui ripari per macchine in combinazione con interruttori. Grazie alla funzione a scatto, con una sola pressione la porta si chiude e rimane chiusa. La...

4 articoli



SERRATURE E SICUREZZA

X-Lock

Axellent X-Lock è un sistema versatile di porte e serrature compatibile con tutte le nostre serie di ripari per macchine. X-Lock consente di convertire qualsiasi sezione di un riparo in una porta co...

5 articoli



SERRATURE E SICUREZZA

Hitch Lock

Questa serratura è un' alternativa all'X-Lock ed ha uno spazio per integrare micron magnetici di sicurezza. Ha un gancio regolabile per eliminare eventuali giochi interni. La maniglia è caricata a...

[3 articoli](#)



SERRATURE E SICUREZZA

Serratura lucchettabile

I fermi per serrature lucchettabile rappresentano il nostro sistema di chiusura più semplice. Una normale serratura a cerniera impedisce l'accesso da parte di personale non autorizzato.

[3 articoli](#)

ACCESSORI

Piastra di protezione



Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

[35 articoli](#)



ACCESSORI

Maniglia

La maniglia a ponte viene fornita in un set di 2 pezzi con attacco.

[1 articoli](#)



ACCESSORI

Ruota di supporto

Ruota di supporto disponibile ad esempio per porte con grandi aperture ecc. Il kit ruote è adattato sia per le porte a battente che per quelle scorrevoli. Facile da installare.

[2 articoli](#)

ACCESSORI

Piastra di protezione



Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

